


FSE SERIES



EM POWER
LEADS
THE WAY

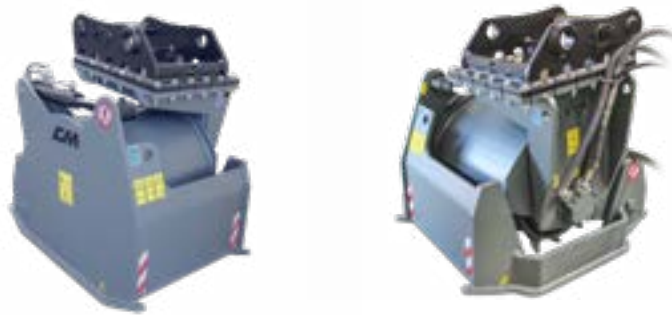

Zum Abtragen des oberen Straßenbelags, des Zements auf Plätzen, zum Abkratzen von Fels bzw. zum Erstellen von Querungen oder Spuren, wo gepflastert wird. Es wurde eigens zum Einsatz auf Baggern entwickelt, hergestellt in 5 Modellen mit einer Breite von 20 bis 60 cm. Gearbeitet werden kann in erheblicher Höhe, an senkrechten Wänden und an Pfeilern von Überführungen.

PLUSPUNKTE

- Fräsen in der Vertikalen, der Horizontalen und in Schräglage
- Baggerspezifischer Anschluss
- Konstante Frästiefe
- Schwenkkopf
- Leichte und relativ anspruchslose Wartung



ZUBEHÖR

- Hydraulische Tiefeneinstellung
- Personalisierte Aufnahmeplatte der Operativmaschine
- Werkzeuge für Zement
- Fräswalze mit verschiedenen Längen und Dimensionen

SDATENBLATT		FSE 20.10	FSE 30.15	FSE 35.15	FSE 45.20	FSE 60.23
Fräsbreite	mm	200	300	350	450	600
Maximale Tiefe	mm	80	120	120	170	200
Gewicht	kg	180	370	480	720	1150
Standard Asphaltzähne	n.	22	32	37	47	62
Durchflussmenge	l/min	20/40	30/60	30/60	80/140	100/160
Druck	bar	200/100	250/150	250/150	300/150	300/150
Mindestabstand von der Wand	mm	40	40	40	60	70
Tiefeneinstellung		Mechanisch / Hydraulisch als Sonderausstattung				
Bagger	ton	≥ 1,5 < 3	≥ 3 < 5	≥ 5 < 7	≥ 7 < 13	≥ 13 ≤ 25
Abmessungen	B x T x H	600 x 1000 x H 750	700 x 1000 x H 750	750 x 1000 x H 750	900 x 1200 x H 850	1100 x 1250 x H 1000

Gewichts- und Größenangaben unterliegen unangekündigten Änderungen. Der Anschluss ist nicht im Gewicht enthalten.



Canalizzazioni / Sottosuolo



Demolizioni



Edilizia



Galleria / ambienti chiusi



Manutenzione verde Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale