


G SERIE



EM POWER
LEADS
THE WAY



Greifer zum Sortieren von Materialien auf Baustellen, in der Forstwirtschaft, auf Mülldeponien, Schrottplätzen; auch für kleine/mittlere Abbrucharbeiten.

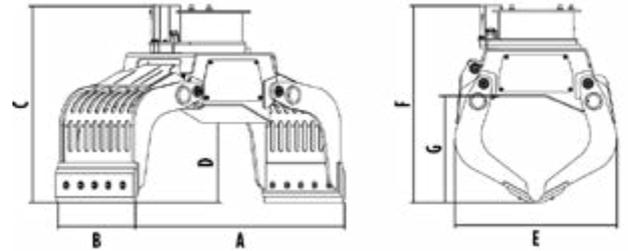

PLUSPUNKTE

- Umkehrbare und austauschbare Gegenklingen
- Hohe Klemmkraft
- Ideal auch für kleine bis mittlere Abbrucharbeiten
- Einfache Wartung



OPTIONAL

- Personalisierte Aufnahme
- Elektro-kit für die Funktion mit zwei Schläuchen 12 V
- 24 Monate Garantie

DATENBLATT		G90	G120	G140	G160	G180	G200	G250
Bagger	ton	≥1,5 ≤2,5	≥3 ≤5	≥6 ≤8	≥9 ≤12	≥13 ≤15	≥16 ≤25	≥26 ≤35
Volumen (mit Geschlossenen Greiferschalen)	m ³	0,07	0,15	0,20	0,33	0,46	0,75	1,30
Gewicht	kg	110	200	350	530	1000	1350	2000
Rotation	°	360	360	360	360	360	360	360
Zylinder	n.	1	1	1	1	1	2	2
Art der Rotation	n.	Hydraulischer Rotor Kapazität 5 Tonnen		Ritzel für die Sattelkupplung 1 Motor			Ritzel für die Sattelkupplung 2 Motoren	
Benötigter Arbeitsdruck für die Rotation	bar	>120	>120	>120	>120	>150	>150	>200
Öldurchfluss (Rotation)	l/min	3 ÷ 8	3 ÷ 8	5 ÷ 15	10 ÷ 30	10 ÷ 30	20 ÷ 60	20 ÷ 60
Betriebsdruck (apertura/chiusura)	bar	200	200	250	300	350	350	350
Öldurchfluss (Öffnung/Schliessen)	l/min	20	30	40	60	70	100	120
Abmessungen (mm)	A	850	1150	1400	1600	1800	1950	2400
	B	425	450	500	600	800	1050	1200
	C	800	900	900	950	1050	1250	1600
	D	250	330	450	460	480	550	670
	E	600	780	840	900	1100	1200	1400
	F	900	950	1050	1130	1400	1500	1950
	G	350	420	565	600	640	780	950

Gewichts- und Größenangaben unterliegen unangekündigten Änderungen. Der Anschluss ist nicht im Gewicht enthalten.



Kanalisierungen / Tiefbau



Abrissarbeiten



Hochbau



Tunnel / Geschlossene Räume



Pflege von Grünflächen - Land- / Forstwirtschaft



Recycling



Steinbrüche / Bergwerke



Straßenbau