

# MIX SERIES



**EM** POWER  
LEADS  
THE WAY






Die dient zum Mischen von Beton in jeder Situation und in kurzer Zeit. Hergestellt in zehn Modellen, von 160 bis 1300 lt.

## ZUBEHÖR

- Verbolzter Boden austauschbar
- Verbolzte Schnecke austauschbar
- Hydraulische Öffnung des Gitters
- 8-14-poliger 12 V Anschluss
- Verbolzter und austauschbarer Anschluss

## PLUSPUNKTE

- Elektroventil 12 / 24 V zum hydraulischen Öffnen des Austritts.
- Schneide, Schultern, Boden und Schnecke aus HARDOX 450
- Der Motor hält einem Druck bis 350 bar stand
- Interne Doppellagerung der Motorwelle
- Kettenspannstange
- Kettentrieb
- Für sicheren Stand sorgt während des Mischens ein Fuß
- Hydraulische Austrittsöffnung
- Rohr zum Austragen des Betons
- Leichte und relativ anspruchslose Wartung

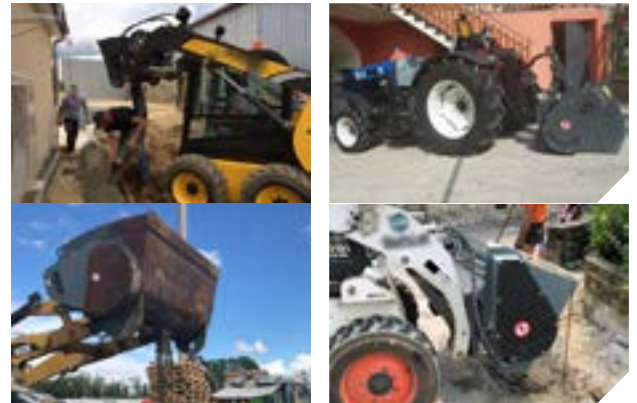

Kanalisationen / Tiefbau



Abrissarbeiten



Hochbau



Tunnel / Geschlossene Räume



Pflege von Grünflächen – Land- / Forstwirtschaft



Recycling



Steinbrüche / Bergwerke



Straßenbau

DATENBLATT		MIX 160	MIX 220	MIX 250	MIX 300	MIX 350	MIX 500	MIX 650	MIX 800	MIX 1000	MIX 1300
Nützliche Breite	mm	800	1000	1200	1200	1400	1600	1800	1800	2000	2200
Mischkapazität	l	160	220	250	300	350	500	650	820	1050	1300
Max Kapazität	l	180	250	275	330	400	550	780	1050	1350	1600
Leergewicht	Kg	200	235	270	300	370	550	740	860	950	1130
Gesamtgewicht bei maximaler Ladung	Kg	580	763	870	1020	1290	1750	2300	2828	3470	4250
Antrieb		Kette									
Düsenöffnung		Hydraulisch									
Durchflussmenge	l/min	20/30	20/30	20/30	40/60	40/60	40/60	70/100	70/100	100/130	150/200
Druck	bar	150	150	150	170	170	170	170	170	200	200
Motor	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Abmessungen	B x T x H	1100 x 800 x 700	1300 x 800 x 700	1500 x 800 x 700	1500 x 800 x 800	1700 x 9000 x 800	1900 x 1000 x 900	2100 x 1100 x 1000	2100 x 1100 x 1200	2300 x 1400 x 1300	2400 x 1400 x 1400

Gewichts- und Größenangaben unterliegen unangekündigten Änderungen. Der Anschluss ist nicht im Gewicht enthalten.