

G SÉRIE




EM POWER
LEADS
THE WAY



PINÇA DE SELEÇÃO



Pinça para a seleção de materiais em canteiros de obras, em silvicultura, em aterros sanitários, em sucatas; também adequada para pequenas/médias demolições.

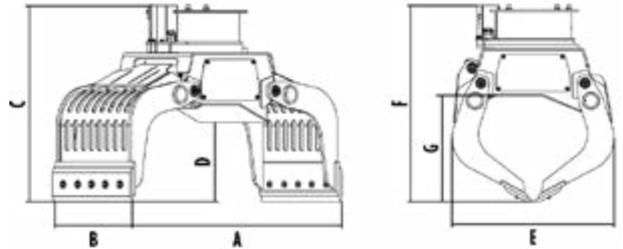

PONTOS FORTES

- Contra-pás reversíveis e intercambiáveis
- Elevada força de aperto
- Ideal também para pequenas e médias demolições
- Manutenção fácil e pouco exigente



OPCIONAL

- Anexo fixo

- Kit eléctrico funcionalidade a 2 vias 12 V

- Garantia de 24 meses

FICHA TÉCNICA		G90	G120	G140	G160	G180	G200	G250
Escavadeira	ton	≥1,5 ≤2,5	≥3 ≤5	≥6 ≤8	≥9 ≤12	≥13 ≤15	≥16 ≤25	≥26 ≤35
Capacidade (garras fechadas)	m³	0,07	0,15	0,20	0,33	0,46	0,75	1,30
Peso	kg	110	200	350	530	1000	1350	2000
Rotação	°	360	360	360	360	360	360	360
Cilindros	n.	1	1	1	1	1	2	2
Tipo de rotação	n.	Rotor hidráulico Capacidade de 5 toneladas			Corona 1 motor		Corona 2 motores	
Pressão do óleo (rotação)	bar	>120	>120	>120	>120	>150	>150	>200
Fluxo de óleo MÍN/MÁX (rotação)	l/min	3 ÷ 8	3 ÷ 8	5 ÷ 15	10 ÷ 30	10 ÷ 30	20 ÷ 60	20 ÷ 60
Pressão do óleo (fechamento/abertura)	bar	200	200	250	300	350	350	350
Fluxo de óleo (fechamento/abertura)	l/min	20	30	40	60	70	100	120
Dimensões (mm)	A	850	1150	1400	1600	1800	1950	2400
	B	425	450	500	600	800	1050	1200
	C	800	900	900	950	1050	1250	1600
	D	250	330	450	460	480	550	670
	E	600	780	840	900	1100	1200	1400
	F	900	950	1050	1130	1400	1500	1950
	G	350	420	565	600	640	780	950

Pesos e dimensões podem variar sem obrigação de aviso prévio. O peso não inclui o engate.



Canalizações / Subsolo



Demolições



Construção civil



Túnel / Ambientes fechados



Manutenção de espaços verdes - Agrícola / Florestal



Reciclagem



Pedreiras / Minas



Estradas