

T SERIE



**EM** POWER  
LEADS  
THE WAY



# T


# RUEDA ZANJADORA



Rueda zanjadora diseñada para aplicaciones en cargadoras compactas, Multiskid CM radiocontrolada, con el objetivo de realizar pequeñas excavaciones, minizanjas y microzanjas para el tendido de cables de fibra óptica. Trabaja en diversas superficies como asfalto, roca y hormigón.

## FORTALEZAS

- Profundidad de excavación constante
- Excavación impecable
- Gran fuerza de corte
- Estructura ideal para trabajar en superficies duras o compactas
- Ajuste hidráulico de la profundidad estándar
- Mantenimiento sencillo y escaso

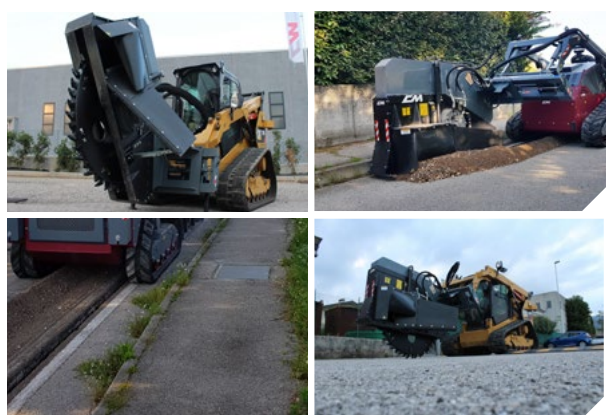

Canalizaciones /  
Subsuelo



Demoliciones



Construcciones



Galerías / Ambientes  
cerrados



Mantenimiento de áreas  
verdes/agricolas/forestales



Reciclaje



Fibra óptica



Carreteras

FICHA TÉCNICA		T 450	T 600
Ancho de excavación	mm	de 50 a 120	de 70 a 180
Profundidad de excavación	mm	max 450	max 600
Peso	kg	1000	1300
Dientes de roca estándar	n.	50	60
Caudal	l/min	90/150	100/150
Presión	bar	300	300
Regulación de profundidad		Hidráulica estándar	
Desplazamiento lateral		Hidráulica estándar	

Los pesos y dimensiones pueden variar sin previo aviso. El peso no incluye el enganche.

