

FSE SÉRIE



**EM** POWER  
LEADS  
THE WAY



Canalisations /  
Sous-sol



Démolitions



Bâtiment



Tunnels /  
Lieux fermés



Entretien des espaces verts -  
Travaux agricoles / Forestiers



Recyclage



Carrières / Mines



Travaux routiers




La Raboteuse pour pelles Série FSE a la fonction de démanteler les croûtes du revêtement routier, le ciment des aires de stationnement, de gratter la roche ou de créer simplement des passages ou traces où il y a l'asphalte.

Elle a été spécialement créée pour être appliquée aux pelles, elle est produite en 5 modèles avec des largeurs de 20 à 60 cm. Possibilité de travail à hauteurs importantes, parois verticales, piles de viaducs.

## POINTS FORTS

- Fraisage vertical, horizontal et oblique
- Attache personnalisé en fonction de la pelle
- Profondeur de fraisage constante
- Tête basculante
- Entretien facile et peu contraignant

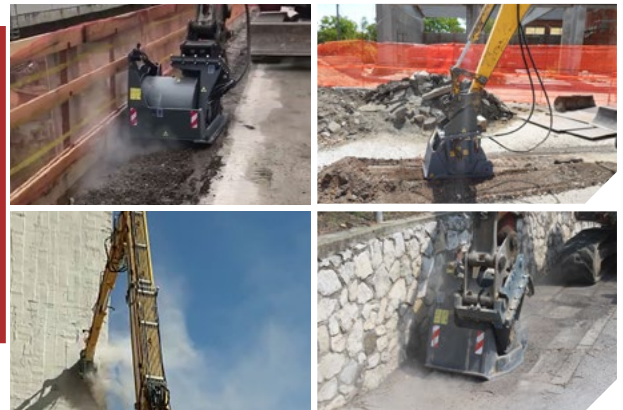

## OPTIONS

- Réglage hydraulique de la profondeur
- Outils pour le ciment
- Tambour de fraisage à différentes largeurs et dimensions
- Attache personnalisé en fonction de la pelle

FICHE TECHNIQUE		FSE 20.10	FSE 30.15	FSE 35.15	FSE 45.20	FSE 60.23
Largeur de fraisage	mm	200	300	350	450	600
Profondeur maximale	mm	80	120	120	170	200
Poids	kg	180	370	480	720	1150
Dents d'asphalte standard	n.	22	32	37	47	62
Débit huile	l/min	20/40	30/60	30/60	80/140	100/160
Pression	bar	200/100	250/150	250/150	300/150	300/150
Distance minimum d'un trottoir	mm	40	40	40	60	70
Réglage de la profondeur		Système mécanique / hydraulique en option				
Pelle	ton	≥ 1,5 < 3	≥ 3 < 5	≥ 5 < 7	≥ 7 < 13	≥ 13 ≤ 25
Dimensions	l x p x H	600 x 1000 x H 750	700 x 1000 x H 750	750 x 1000 x H 750	900 x 1200 x H 850	1100 x 1250 x H 1000

Les poids et les dimensions peuvent varier sans obligation de préavis. Le poids ne comprend pas l'attache.